	HX65A
TAZIONE	
one	Motore a pistoni assiali a portata fissa
one	Planetaria a 2 stadi
pporto rotazione	In bagno di grasso
	A dischi multipli bagnati
one	9,4 giri/min

	litri
ante	125
ore	11
	8,6
azione	1,5
le	1
o (incluso serbatoio)	120
co	70

avi incrociate integralmente saldato con telai dei cingoli a scatola rinforzata.
le rulli lubrificati, pulegge di rinvio, regolatori dei cingoli con molle e ruote
mento degli urti e catena dei cingoli con pattini a doppia o tripla costola

	Tipo a travi incrociate
	A scatola pentagonale
ascun lato	76
i	2 x 1
	2 x 5
li	Cingoli in acciaio opzionali

VO (APPROSSIMATIVO)

ncluso braccio 3.000 mm; avambraccio 1.600 mm; benna a colmo SAE
nte, refrigerante, serbatoio carburante pieno, serbatoio idraulico pieno e
iamenti standard.

VO

di pattini	Larghezza pattini	Peso operativo	Pressione a terra
li in gomma	400 mm	6.080 kg	0,35 kgf/cm²
li in acciaio ramponi in omma	400 mm	6.460 kg	0,37 kgf/cm²
li in acciaio	380 mm	6.250 kg	0,38 kgf/cm²

ICO

sterno (2000/14/CE – ISO 6395:2008) LWA	99 dB (solo UE)
nterno (ISO 6396:2008) LPA	76 dB

'ARIA CONDIZIONATA

ia condizionata contiene refrigerante R134a, un gas fluorurato a effetto
di riscaldamento globale = 1,430). L'impianto contiene 0,65 kg di
a 0,93 tonnellate CO_2 equivalenti.

VO

	Lunghezza	mm	3.000	
	Lunghezza	mm	1.600	1.900
lla benna	SAE	kN	37	37
		kgf	3.763	3.763
	ISO	kN	42	42
		kgf	4.292	4.292
avambraccio	SAE	kN	27	24
		kgf	2.779	2.476
	ISO	kN	28	25
		kgf	2.886	2.591

HX65A

DIMENSIONI E RAGGIO D'AZIONE

HX65A DIMENSIONI BRACCIO MONOLITICO

Braccio monolitico 3,0 m, avambraccio 1,6 / 1,9 m, lama dozer anteriore

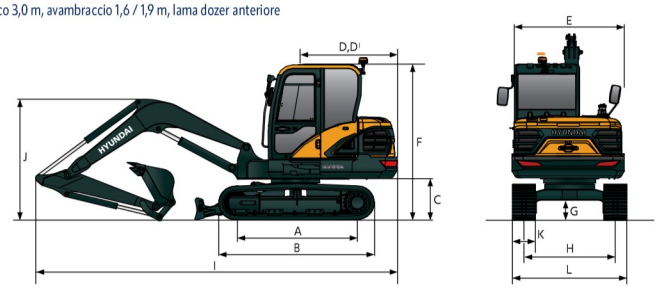

Unità: mm

A	Distanza tamburi	2.010
B	Lunghezza totale del cingolato	2.544
C	Luce a terra sovrastruttura	687
D	Raggio di rotazione del contrappeso	1.650
D'	Lunghezza estremità posteriore	1.650
E	Larghezza totale della sovrastruttura	1.850
F	Altezza totale cabina	1.695
G	Luce a terra minima	271
H	Scartamento cingoli	1.500

	Lunghezza del braccio	3.000	
	Lunghezza dell'avambraccio	1.600	1.900
I	Lunghezza totale	5.995	5.970
J	Altezza totale del braccio	2.595	2.595

K	Larghezza dei pattini del cingolo	400	400
L	Larghezza totale	1.900	1.900

HX65A RAGGIO D'AZIONE

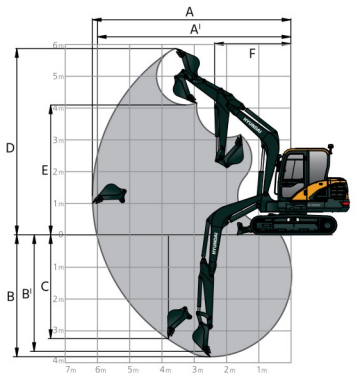

Unità: mm

	Lunghezza del braccio	3.000	
	Lunghezza dell'avambraccio	1.600	1.900
A	Portata di scavo massima	6.150	6.450
A'	Portata di scavo massima a terra	6.020	6.320
B	Portata di scavo massima	3.770	4.070
B'	Portata di scavo massima in profondità (livello 8')	3.380	3.720
C	Profondità di scavo massima parete verticale	3.230	3.600
D	Altezza di scavo massima	5.760	5.980
E	Altezza di scarico massima	4.000	4.210
F	Raggio di rotazione minimo	2.375	2.410